

R7形


プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適

粉体ポイント式 回転式レベルセンサ


動作原理

回転式レベルスイッチは、ホッパー内に挿入されたパドルがゆっくり回転運動をしながら粉体の有無を検出する方式の粉体用レベルスイッチです。パドルの周囲に粉体が存在しない場合パドルは回転運動を行います。粉体が存在する場合は回転運動を停止して、出力スイッチを作動させます。

R7-Z



R7-ZL

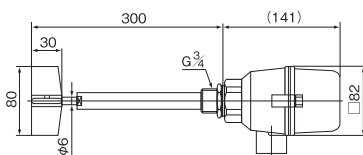

	名 称		基準形 (電線グランド方式)	ロング形 (電線グランド方式)	
	使用温度	検出部	-10 ~ +70 °C		
		ハウジング部	-10 ~ +45 °C (結露なきこと)		
	構 造		IP65相当 (ハウジング部)、IP45相当 (接粉部)		
	材質	検出部	PC、SUS 304、C3604BD、ADC12、NBR、PTFE		
		本体部	ADC12、ABS樹脂		
	※3 取付方法		ねじ取付 (G ^{3/4})		
	電線投入口		G ^{1/2} 相当 (G ^{3/4} 相当製作可)		
	塗 装 色		マンセル 10B 5/6		
	L 寸 法		93 mm	※1 1000 mm Max.	
質 量		約 0.7 kg	※2 約 1.8 kg		

	R7-X	R7-XL	R7-XT
	RoHS2 (10種類対応)	RoHS2 (10種類対応)	RoHS2 (10種類対応)
名 称	基準形	ロング形	耐熱形
使用温度	検出部	-10 ~ +70 °C	
	ハウジング部	-10 ~ +45 °C (結露なきこと)	
構 造		IP40相当 (ハウジング部)、IP45相当 (接粉部)	
材質	検出部	PC、SUS 304、C3604BD、ADC12、NBR、PTFE	
	本体部	ADC12、PC	
※3 取付方法		ねじ取付 (G ^{3/4})	
ケーブル		VV 5×0.5 mm (φ10.2 mm ² ×300 mm)	
塗 装 色		マンセル 10B 4.5/5	
L 寸 法		89 mm	※1 1000 mm Max.
質 量		約 0.5 kg	※2 約 1.6 kg

●動作特性について

検出トルク(トルクA)	5.5 N・cm (R7-X)、5.0 N・cm (R7-Z)
回転速度	50 Hz 1 rpm [1.65×10 ⁻² s ⁻¹]
	60 Hz 1.2 rpm [2.0×10 ⁻² s ⁻¹]

●電気的特性について

電 源	100/110/115/120/200/220/230/240/24 V AC 50/60 Hz (電圧を指定ください)
消 費 電 力	約 1.5 VA
最大接点定格	A C 250 V 3 A (抵抗負荷)
	D C 30 V 4 A (抵抗負荷)
最小接点定格	5 V 160 mA DC (抵抗負荷)
警 報 接 点	マイクロスイッチ接点

注) ステンレス製パドル (SUS 304、2枚羽根) もオプションとして準備しております。

※1. L寸法が1000mmの場合の先端荷重は、XL形:134N Max./ZL形:94N Max. となります。

※2. 製品質量は、L寸法が1000mmの場合で表示しております。

※3. R7形、取付専用フランジ (JIS 5K 65A 相当、厚さ 2mm、4×φ11穴、SUS 304) をオプション部品として準備しております。